

KLS AL

Τηλεσκοπικό στοιχείο εγκιβωτισμού από αλουμίνιο


ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Χάρη στο τηλεσκοπικό του σχεδιασμό δεν χρειάζεται κόψιμο κατά την τοποθέτηση-ρυθμιζόμενο μήκος
- Χαμηλό βάρος
- Μικρότερο χώρος αποθήκευσης και μεταφοράς
- Εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση
- Διάτρητο για να απομακρύνεται το νερό



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ειδικό στοιχείο εγκιβωτισμού για τον διαχωρισμό υλικών ή τον εγκιβωτισμό περιοχών του δώματος.

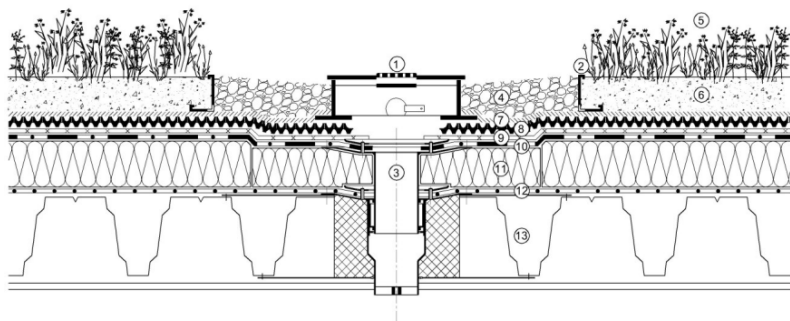

1. Φρεάτιο ελέγχου KSE-10, 2. Διαχωριστικό προφίλ **KLS AL 8/12**, 3. Υδροροή, 4. Βόταλο, 5. Βλάστηση, 6. Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών SEM, 7. Διηθητικό φύλλο VLF-150, 8. Αποστραγγιστικό δίκτυο Diadrain-25H, 9. Φύλλο προστασίας VLU-500, 10. Αντιριζική μεμβράνη FLW-400, 11. Υπάρχουσα Θερμομόνωση, 12. Υπάρχουσα υγραμόνωση, 13. Υποδομή κτιρίου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διάτρητο στοιχείο εγκιβωτισμού από αλουμίνιο με ρυθμιζόμενο μήκος, σχήματος L, ώστε να προσαρμόζεται από την πλευρά που ταιριάζει με την κατασκευή. Μέγιστο μήκος 400 mm (καθαρό 380 mm).



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ύψος (cm)	6/9, 8/12, 14/22
Πλάτος (cm)	6/9, 8/12, 14/22
Μήκος (cm)	380
Βάρος (kg/τμχ)	1.6, 2.35 & 5.6
Υλικό	Αλουμίνιο
Αντοχή	UV ακτινοβολία
Πάχος	1 mm
Εξαρτήματα	Σύνδεσμοι ένωσης



ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ
ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΦΙΜΕΤΗΡΟΥ ΛΕΩΝΑΡΔΟΥ

Green Up the Roof!

