


KSA


φρεάτιο ελέγχου υδροροής

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για περιμετρικές υδροροές
- Προστασία υδροροής από φερτά υλικά
- Άμεση πρόσβαση για έλεγχο και συντήρηση
- Κάλυμμα ασφαλείας με κλείδωμα
- Από πολυπροπυλένιο για αποφυγή δημιουργίας θερμογέφυρας
- Σε διάφορα ύψη

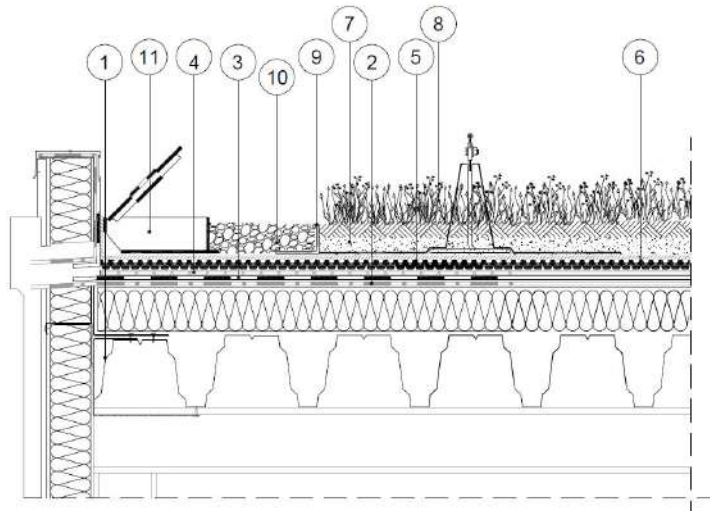

1. Υποδομή κτιρίου, 2. Στεγάνωση, 3. Αντιριζική μεμβράνη FLW-400, 4. Φύλλο προστασίας VLU-300, 5. Αποστραγγιστικό δίκτυο Diadrain-25H, 6. Διηθητικό φύλλο VLF-150, 7. Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών SEM, 8. Βλάστηση, 9. Στοιχείο εγκιβωτισμού KLS AL 8/12, 10. Βότσαλο ποταμίσιο, 11. Φρεάτιο ελέγχου **KSA-10**, 12. Σύστημα προστασίας από πτώση

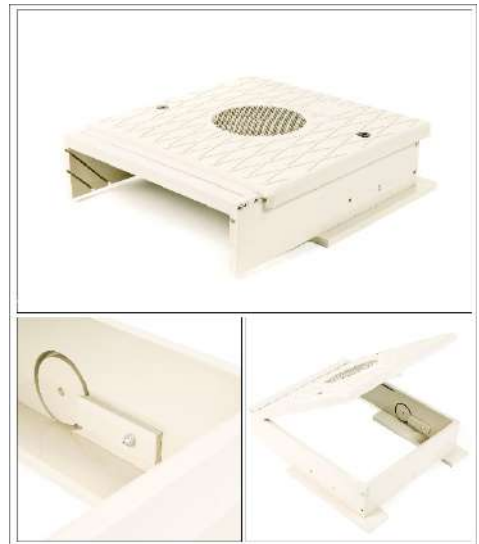

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τα φρεάτια ελέγχου KSA τοποθετούνται στις περιμετρικές υδροροές. Προστατεύουν την υδροροή από φερτά υλικά και εξασφαλίζουν την άμεση πρόσβαση για έλεγχο της σωστής αποστράγγισης του συστήματος. Σε διάφορα ύψη για όλους τους τύπους φυτεμένων δωματίων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Φρεάτιο ελέγχου για περιμετρικές υδροροές φυτεμένων δωματίων με υποδομή ύψους 10, 15, 20, 30, 40, 50 cm. Διαστάσεων 30x35 cm, υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο για αποφυγή δημιουργίας θερμογέφυρας, με άνοιγμα στην πίσω πλευρά, ελαφρύ, με καπάκι που κλειδώνει και σίτα από γαλβανισμένο χάλυβα για αερισμό (διάμετρου 120 mm), RAL 7032.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ύψος (cm)	10, 15, 20, 30, 40, 50
Πλάτος (cm)	30
Μήκος (cm)	35
Βάρος (kg/τμχ)	1.65
Διάμετρος σχάρας (mm)	120
Υλικό	Πολυπροπυλένιο
Εσωτερικά ανοίγματα αποστράγγισης	3, $\varnothing=52$ mm
Κλείδωμα	Προβλέπεται
Χρώμα	RAL 7032