

KSR

φρεάτιο ελέγχου υδροροής


ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για υδροροές φυτεμένων δωματίων ημιεντατικού/εντατικού τύπου
- Προστασία υδροροής από φερτά υλικά
- Άμεση πρόσβαση για έλεγχο και συντήρηση
- Κάλυμμα ασφαλείας με κλείδωμα
- Από πολυπροπυλένιο για αποφυγή δημιουργίας θερμογέφυρας
- Σε διάφορα ύψη



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Τα φρεάτια ελέγχου KSR τοποθετούνται στις υδροροές φυτεμένων δωματίων ημιεντατικού και εντατικού τύπου. Προστατεύουν την υδροροή από φερτά υλικά και εξασφαλίζουν την άμεση πρόσβαση για έλεγχο της σωστής αποστράγγισης του συστήματος. Με ειδικούς δακτυλίους επέκτασης 5 ή 10 cm μπορούμε να πετύχουμε το επιθυμητό ύψος.

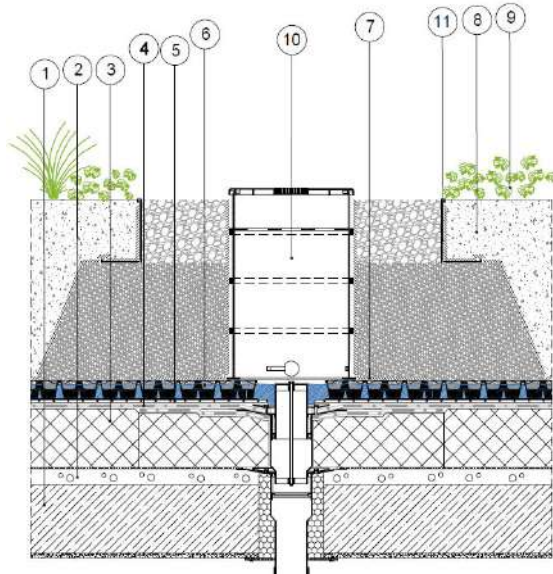

1. Ενισχυμένο σκυρόδεμα 2. Φράγμα υδρατμών 3. Θερμομόνωση, 4. Στεγάνωση με αντιριζικές ιδιότητες, 5. Φύλλο προστασίας & συγκράτησης υγρασίας VLS-500, 6. Αποστραγγιστικό δίκτυο Dia drain-60H, 7. Διηθητικό φύλλο VLF-1200, 8. Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών SRM, 9. Φυτικό υλικό, 10. Φρεάτιο ελέγχου **KSR-65**, 11. Στοιχείο εγκιβωτισμού KLS AI 8/12

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Φρεάτιο ελέγχου για υδροροές φυτεμένων δωματίων ημιεντατικού/εντατικού τύπου σε διάφορα ύψη από 35, 45, 55, 65 cm, ενώ διατίθενται δακτύλιοι ύψους 5 ή 10 cm με τους οποίους μπορούμε να επεκτείνουμε τα φρεάτια στο επιθυμητό ύψος. Διάμετρος 40 cm, υψηλής ποιότητας πολυπροπυλένιο για αποφυγή δημιουργίας θερμογέφυρας, με άνοιγμα στην πίσω πλευρά, ελαφρύ, με καπάκι που κλειδώνει και σίτα από γαλβανισμένο χάλυβα για αερισμό, RAL 7032.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ύψος (cm)	35, 45, 55, 65
Διάμετρος (cm)	40
Διαθέσιμες επεκτάσεις (cm)	5 ή 10
Υλικό	Πολυπροπυλένιο
Εσωτερικά ανοίγματα αποστράγγισης	4, $\phi=52$ mm
Κλείδωμα	Προβλέπεται
Χρώμα	RAL 7032



ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ
ΒΙΠΛΟΣ 4 ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Ομορφοκκλησιάς 36, Τ.Κ 151 22, Μαρούσι, τηλ. 210 2515005, φαξ: 210 2515010, e-mail: info@prasinistegi.gr, URL: www.prasinistegi.gr

Green Up the Roof!

DIADEM®