


RNF

Κανάλι απορροής υδάτων

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για τα σημεία συναρμογής του φυτεμένου δώματος με το κτίριο
- Εύκολο στον καθαρισμό
- Με βάση από πολυπροπυλένιο → αποφυγή δημιουργίας θερμογέφυρας
- Ανοιχτό από κάτω και στο πλάι για αποστράγγιση

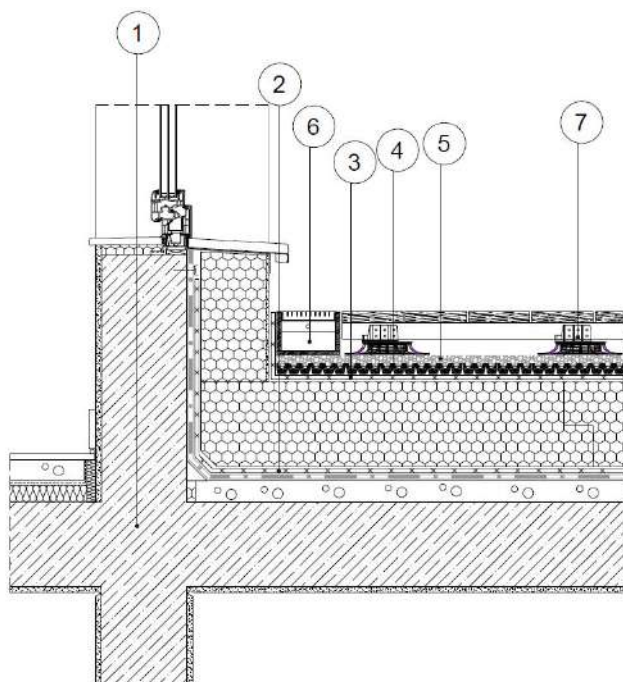

1. Υποδομή δώματος, 2. Μόνωση δώματος και αντிரιζική προστασία, 3. Φύλλο προστασίας VLU-300, 4. Αποστραγγιστικό δίκτυο Diadrain-25H, 5. Θραυστό υλικό, 6. Κανάλι απορροής **RNF-05**, 7. Ξύλινο δάπεδο με βάσεις μεταβλητού ύψους Diaturtle



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το κανάλι απορροής τοποθετείται κατά μήκος των κάθετων επιφανειών του κτιρίου που συναντά το φυτεμένο δώμα (πόρτες, μπαλκονόπορτες, τοίχος), ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορη απομάκρυνση των υδάτων στα σημεία αυτά και να διακόπτεται η φύτευση.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Κανάλι απορροής με βάση πολυπροπυλενίου και γαλβανισμένη σχάρα. Διαστάσεις 5/8/10cmx100x15cm. Τουλάχιστον 10 έτη εγγύηση.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ύψος (cm)	5/8/10
Πλάτος (cm)	15
Μήκος (cm)	100
Βάρος (kg/τμχ)	3.75
Κλάση αντοχής	A15
Υλικό	Πολυπροπυλένιο
Σχάρα	Γαλβανισμένη εν θερμώ
Χρώμα	RAL 7032 (η βάση του καναλιού)



ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ
ΠΡΟΕΙΔΕ: ΑΦΗΜΕΤΕΡΗ ΛΕΙΤΑΡΧΕΙΑ

Ομορφοκκλησιάς 36, Τ.Κ 151 22, Μαρούσι, τηλ. 210 2515005, φαξ: 210 2515010, e-mail: info@prasinistegi.gr, URL: www.prasinistegi.gr

Green Up the Roof!

