

TRF/TRH/TRS/TRK

Σχάρες αποστράγγισης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

TRF-σχάρα δώματος

- Ιδανική λύση για πλωτές πλακόστρωτες επιφάνειες και για επιφάνειες με τσιμεντένιες πλάκες
- Το πυκνό πλέγμα της σχάρας εξασφαλίζει ότι δε θα μεταφερθούν μικροσωματίδια προς τις υδρορροές, ενώ είναι κατάλληλες και για προσπέλαση.
- Εύκολη τοποθέτηση

TRH-σχάρα δώματος με ρυθμιζόμενο ύψος

- Με βάση από πολυπροπυλένιο→ αποφυγή δημιουργίας θερμογέφυρας
- Ρυθμίζεται σε διάφορα ύψη, καλύπτοντας τις ανάγκες κάθε έργου
- Συμβατή με κάθε υδρορροή

TRS-σχάρα εισόδου

- Για τα σημεία εισόδου/ εξόδου από το φυτεμένο δώμα στο κτίριο (πόρτες)
- Εύκολο στον καθαρισμό
- Με βάση από πολυπροπυλένιο→ αποφυγή δημιουργίας θερμογέφυρας
- Ανοιχτό από κάτω για αποστράγγιση

TRK-επέκταση σχάρας

- Αυξάνει το ύψος μέχρι και 20 cm
- Διατηρεί καθαρή την υδρορροή από τυχόν μεταφορά σωματιδίων του φυτικού υποστρώματος σε δώματα με μεγαλύτερα βάθη



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

TRF

Σταθερό πλέγμα για δώματα για την γρήγορη απορροή των επιφανειακών υδάτων, με πλαστική βάση (πολυπροπυλένιο) και πλέγμα από γαλβανισμένο χάλυβα, άνοιγμα πλέγματος 30x10 mm, κατηγορία αντοχής φορτίου A15, διαστάσεις 30x30x5 cm (LxWxH), μάζα: 2,3 g/pc.

TRH

Ρυθμιζόμενο ύψος (m=8-11,5 cm), αντοχή στο πάτημα, γρήγορη απορροή επιφανειακών υδάτων, με πλαστική βάση (πολυπροπυλένιο) και πλέγμα από γαλβανισμένο χάλυβα, άνοιγμα πλέγματος 30x10 mm, κατηγορία αντοχής φορτίου A15, διαστάσεις 30x30x8-11,5 cm (LxWxH), μάζα: 2,67 g/pc.

TRS

Σχάρα απορροής υδάτων για τα σημεία εισόδου και εξόδου από το κτίριο, από βάση πολυπροπυλενίου και σχάρα γαλβανισμένη εν θερμώ, άνοιγμα πλέγματος 40x10 mm, κατηγορία αντοχής φορτίου A15, διατίθεται σε μήκος 100, 75 και 60 cm, πλάτος 50, 50 και 40 αντίστοιχα και ύψος από 5 cm.



ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ
ΒΙΟΛΟΓΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ - ΛΟΓΟΤΕΧΝΗ


Ομορφοκκλησιάς 36, Τ.Κ 151 22, Μαρούσι, τηλ. 210 2515005, φαξ: 210 2515010, e-mail: info@prasinistegi.gr, URL: www.prasinistegi.gr

Green Up the Roof!

DIADEM®

TRF/TRH/TRS/TRK

Σχάρες αποστράγγισης

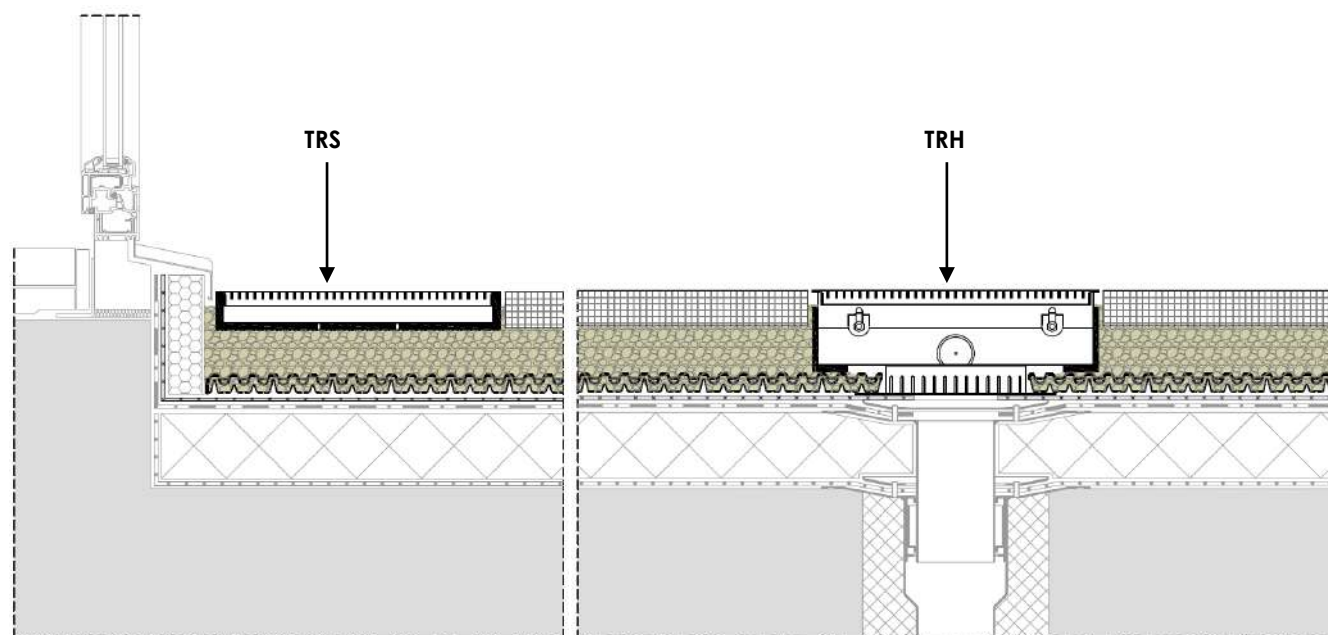

ΠΡΟΪΟΝ	LxWxH (cm)	ΒΑΡΟΣ (kg)	ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	ΥΛΙΚΟ (ΒΑΣΗΣ)	ΥΛΙΚΟ (ΣΧΑΡΑΣ)
TRF-FF-40-FF	40x40x4	4,6	30x10	-	-	-
TRF-FF-50-FF	50x50x4	6,16	30x10	-	-	-
TRF-30-FF-MW-30/10	30x30x5	2,3	30x10	-	-	-
TRF-40-FF-MW-30/10	40x40x5	3,79	30x10	-	-	Γαλβανισμένο ς χάλυβας
TRF-50-FF-MW-30/10	50x50x5	5,24	30x10	-	-	-
TRH-30-FF-MW-30/10	30x30x8-11,5	2,67	30x10	4 τμχ, D52 mm	πολυπροπυλένιο	Γαλβανισμένο ς χάλυβας ή ανοξείδωτο ασάλι (ειδική παραγγελία)
TRH-40-FF-MW-30/10	40x40x8-11,5	4,23	30x10			
TRH-50-FF-MW-30/10	50x50x8-11,5	6,4	30x10			
TRS-60-FF	60x40x5	6,67	40x10	4 τμχ, D52 mm	πολυπροπυλένιο	Γαλβανισμένο ς χάλυβας ή ανοξείδωτο ασάλι (ειδική παραγγελία)
TRS-75-FF	75x50x5	10,35	40x10			
TRS-100-FF	100x50x5	13,15	40x10			
TRK-20-AL	20x20x4	0,14	-	-	-	αλουμίνιο
TRK+AL	20,3x20,3x20	0,3	-	-	-	-



ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ
ΒΙΒΛΙΟΣ 4 ΦΥΛΛΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Green Up the Roof!

