

DRS light & standard


Κιγκλίδωμα ασφαλείας

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για δώματα χωρίς περιμετρικό κιγκλίδωμα
- Αποφυγή διάτρησης υποδομής κτιρίου
- Στηρίζονται με το βάρος του φυτοδοχείου



DRS-light

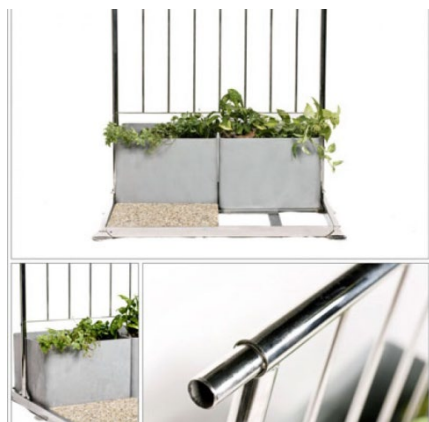

DRS-standard



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρησιμοποιείται για την περιμετρική περίφραξη δώματος που δεν προϋπήρχαν κιγκλιδώματα και θέλουμε να αποφύγουμε την διάτρηση της υποδομής του κτιρίου. Μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις επίπεδες στέγες με κλίση έως 10°.



100% recyclable



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	DRS-light	DRS-standard
Μέγεθος κιγκλιδώματος (LxWxH) (cm)	100x60x110	104x112x110
Υλικό κιγκλιδώματος	Χάλυβας (γαλβανισμένος εν θερμώ)	
Διαστάσεις φυτοδοχείου	90x60x60	50x50x36,5*
Υλικό φυτοδοχείου	Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία MDPE	Πολυπροπυλένιο