


# RDB

Στοιχείο εγκιβωτισμού

## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Καμπυλωτό σχέδιο
- Για εγκιβωτισμό φυτεμένου δώματος με καμπυλωτό σχηματισμό
- Χαμηλό βάρος
- Μακράς διάρκειας
- Γρήγορη συναρμολόγηση
- Φέρει σπές εξόδου για το νερό
- Σε διάφορα ύψη

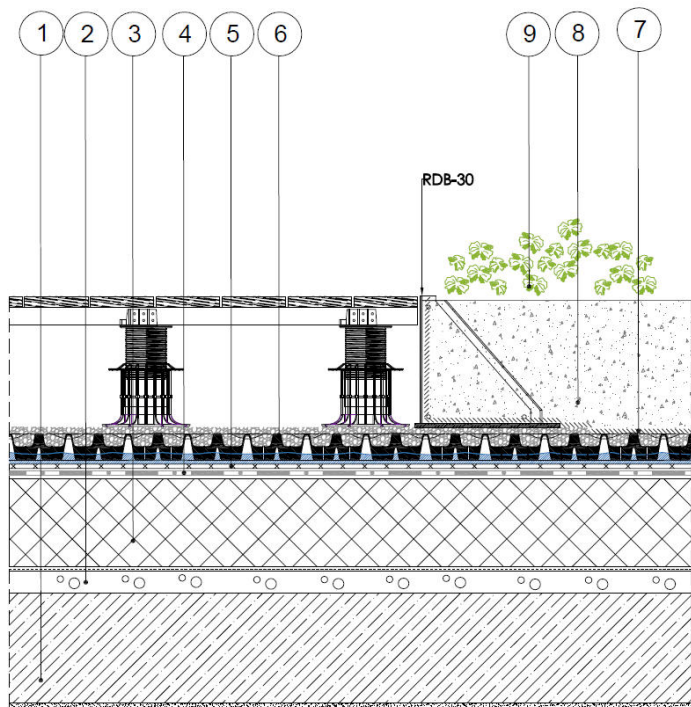

1. Ενισχυμένο σκυρόδεμα, 2. Φράγμα υδρατμών, 3. Θερμομόνωση 4. Στεγάνωση με αντριστικές ιδιότητες, 5. Φύλλο προστασίας VLU-500, 6. Αποστραγγιστικό δίκτυο Diadrain-60H, 7. Διηθητικό φύλλο VLF-200, 8. Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών SRM, 9. Φυτικό υλικό, 10. Στοιχείο εγκιβωτισμού **RDB-30**

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Καμπυλωτό στοιχείο εγκιβωτισμού από ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο, ύψους 120 ή 190 ή 400 mm (υπάρχει δυνατότητα να παραχθεί και σε άλλα ύψη), μήκος 1000 mm και πλάτος 400/500 mm.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

|             |  |
|-------------|--|
| Ύψος (cm)   | 12/19/40 ή κατόπιν παραγγελίας σε άλλο ύψος                            |
| Πλάτος (cm) | 40/50  |
| Μήκος (cm)  | 100  |
| Υλικό       | Ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο   |
| Αντοχή      | UV ακτινοβολία   |
| Απόχρωση    | Βασικό χρώμα Ανθρακί (μπορεί να γίνει επικάλυψη με διακοσμητικό υλικό) |



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ειδικό καμπυλωτό στοιχείο εγκιβωτισμού για τον διαχωρισμό του φυτεμένου δώματος με διάδρομο κίνησης. Ξύλινο δάπεδο, για την δημιουργία ζώνης αποστράγγισης με ποταμίσιο βότσαλο, για τον διαχωρισμό από διακοσμητικά υλικά ή για την δημιουργία χώρων με υψηλότερη φύτευση.



100% recyclable

