


DiaSafe® Ballasted Line Multi

Σύστημα προστασίας από πτώση γραμμικό

Πλεονεκτήματα

- Δεν δημιουργούνται θερμογέφυρες
- Στερεώνεται με το βάρος του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών, χωρίς να γίνεται διάτρηση της στεγάνωσης
- Για χρήση από ένα ή δύο άτομα ταυτόχρονα
- Ιδανική λύση σε δώματα χωρίς κιγκλίδωμα για την ασφάλεια των συντηρητών

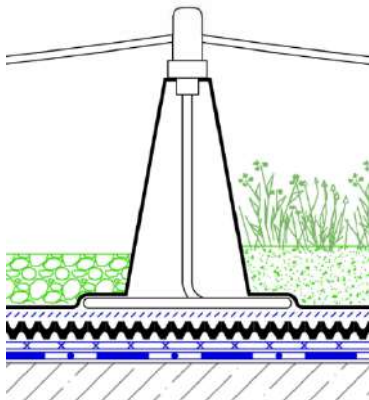

Φυτικό υλικό
Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών SEM/βότσαλο
DiaSafe line
Διηθητικό φύλλο VLF-150
Αποστραγγιστικό δίκτυο DiaDrain-25H
Φύλλο προστασίας VLU-300
Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη
Υποδομή κτιρίου



ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρησιμοποιούνται για την προστασία από πτώση σε δώματα που δεν υπάρχει ή δεν προϋπήρχε πρόβλεψη στηθαιού για την ασφάλεια από πτώση του συντηρητή κατά την εργασία του στο Δάμα. Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση χωρίς να γίνει διάτρηση της μόνωσης. Κατάλληλο για δώματα με κλίση μέχρι 5°.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύστημα προστασίας από πτώση με σήμανση CE, σύμφωνα με το πρότυπο EN795:2012 (ισχύει από 31.01.2013). Κατηγορία πιστοποίησης A και C, από πλαστικό κώνο πάνω στον οποίο είναι ενσωματωμένο γεωύφασμα υψηλής αντοχής. Μέσα στον κώνο υπάρχει ειδικό μεταλλικό στοιχείο υψηλής αντοχής το οποίο καταλήγει στην κορυφή του κώνου, όπου τρέχει συρματόσχοινο μεταξύ των κώνων για την πρόσδεση και κίνηση των συντηρητών. Οι συντηρητές κατά την χρήση πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας, ο οποίος θα είναι πιστοποιημένος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο **EN363**.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 795:2012, CEN/TS 16415:2012, D.A.CH.S directives, ÖNORM

Γεωύφασμα υψηλής αντοχής: 3x3 m

Ασφαλές βάρος (min) υποστρώματος για την συγκράτηση του συστήματος: 80 kg/m²

Χρήστες: 1 ή 2

Αντοχή σε αλατότητα και όξινη βροχή: ναι

Αντοχή σε παγετό και χιόνι: ναι



ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ
ΒΙΟΛΟΓΟΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ομορφοκκλησιάς 36, Τ.Κ 151 22, Μαρούσι, τηλ. 210 2515005, φαξ: 210 2515010, e-mail: info@prasinistegi.gr, URL: www.prasinistegi.gr

Green Up the Roof!


DIADEM®

DiaSafe® Ballasted single solo/duo

Σύστημα προστασίας από πτώση σημειακό

Πλεονεκτήματα

- Δεν δημιουργούνται θερμογέφυρες
- Στερεώνεται με το βάρος του υποστρώματος ανάπτυξης φυτών, χωρίς να γίνεται διάτρηση της στεγάνωσης
- Για χρήση από ένα ή δύο άτομα ταυτόχρονα
- Ιδανική λύση σε δώματα χωρίς κιγκλίδωμα για την ασφάλεια των συντηρητών

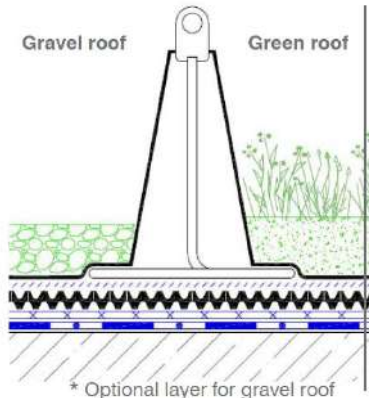

Φυτικό υλικό
Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών SEM/βότσαλο
DiaSafe solo
Διηθητικό φύλλο VLF-150
Αποστραγγιστικό δίκτυο DiaDrain-25H
Φύλλο προστασίας VLU-300
Αντιριζική στεγανοποιητική μεμβράνη
Υποδομή κτιρίου



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σύστημα προστασίας από πτώση με σήμανση CE, για χρήση από 1 ή 2 άτομα, σύμφωνα με το πρότυπο EN795:2012 (ισχύει από 31.01.2013) για χρήση από 1 άτομο και σύμφωνα με το πρότυπο CEN/TS 16415:2012 για 2 άτομα. Κατηγορία πιστοποίησης A, από πλαστικό κώνο πάνω στον οποίο είναι ενσωματωμένο γεωύφασμα υψηλής αντοχής. Μέσα στον κώνο υπάρχει ειδικό μεταλλικό στοιχείο υψηλής αντοχής το οποίο καταλήγει στην κορυφή του κώνου σε μορφή δακτυλίου πάνω στον οποίο συνδέεται ο συντηρητής (σημειακό). Οι συντηρητές κατά την χρήση πρέπει να φέρουν τον απαραίτητο εξοπλισμό ατομικής προστασίας, ο οποίος θα είναι πιστοποιημένος με το Ευρωπαϊκό πρότυπο **EN363**.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρησιμοποιούνται για την προστασία από πτώση σε δώματα που δεν υπάρχει ή δεν προϋπήρχε πρόβλεψη στηθαιού για την ασφάλεια από πτώση του συντηρητή κατά την εργασία του στο Δώμα. Γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση χωρίς να γίνει διάτρηση της μόνωσης. Κατάλληλο για δώματα με κλίση μέχρι 5°.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 795:2012, CEN/TS 16415:2012, D.A.CH.S directives, ÖNORM

Γεωύφασμα υψηλής αντοχής: 3x3 m

Ασφαλές βάρος (μίν) υποστρώματος για την συγκράτηση του συστήματος: 80 kg/m² για ατομική χρήση, 200 kg/m² για χρήση από 2 άτομα.

Χρήστες: 1 ή 2

Αντοχή σε αλατότητα και όξινη βροχή: ναι

Αντοχή σε παγετό και χιόνι: ναι



Ομορφοκκλησιάς 36, Τ.Κ 151 22, Μαρούσι, τηλ. 210 2515005, φαξ: 210 2515010, e-mail: info@prasinistegi.gr, URL: www.prasinistegi.gr

Green Up the Roof!

