


# DiaSafe® Wall-Fix

Σύστημα αγκύρωσης

## Πλεονεκτήματα

- Μπορεί να συνδυαστεί με όλα τα συστήματα DiaSafe® Ballasted
- Hands-free → Ανεμπόδιση κίνηση κατά μήκος της
- Διαθέσιμο σε 3 τύπους συστημάτων - Single Duo, Line Multi, Glide Duo
- Από ανοξείδωτο ατσάλι

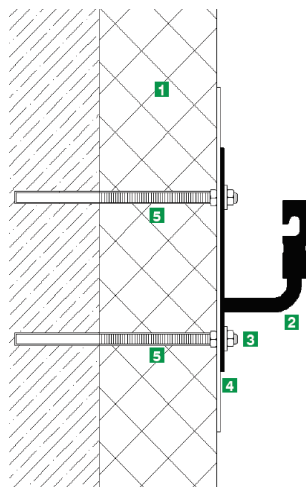

## DIADEM® BUILD-UP

1. Θερμομόνωση
2. DiaSafe® Wall-Fix
3. σύνδεσμος
4. ροδέλα
5. Spacer tube \* στην περίπτωση που ο τοίχος είναι μονωμένος για την καλύτερη στερέωση



130905  
130906  
130907

SINGLE DUO - 130905

LINE MULTI - 130906

GLIDE DUO - 130907



Χρήση από 1 έως 2 άτομα



Χρήση από 1 άτομο



Χρήση από 1 ή 2 άτομα εύκολη μετακίνηση κατά μήκος

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρησιμοποιούνται για την προστασία από πτώση, μέσω της μηχανικής στερέωσης στη δομή της τοιχοποιίας του κτιρίου.



100% recyclable



## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα συστήματα αγκύρωσης DiaSafe wall fix εγκαθίστανται με μηχανική στερέωση στην δομή του τοίχου του κτιρίου, φέρουν πιστοποίηση CE και είναι σύμφωνα με τα πρότυπα EN 795:2012 και CEN/TS 16415 κατηγορίας A και C. Είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέγιστη κλίση της οροφής	45°
Μέγιστος αριθμός χρηστών	2
Ελάχιστη μεταξύ τους απόσταση	1.5 m
Μέγιστη μεταξύ τους απόσταση	8 m
Αντοχή στον εκφυλισμό	33,4 KN
Μέγιστο φορτίο κατά την πτώση με βάση το πρότυπο EN795:2012	600 kg

Υλικό

1.4404 (316) Ανοξείδωτο Ατσάλι



ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ  
ΒΙΟΠΛΑΣΤΟ - 4 ΦΥΛΙΟΜΕΤΡΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Ομορφοκκλησιάς 36, Τ.Κ 151 22, Μαρούσι, τηλ. 210 2515005, φαξ: 210 2515010, e-mail: info@prasinistegi.gr, URL: www.prasinistegi.gr

Green Up the Roof!



# DIASAFE® Floor-fix Single Duo

130912

Σύστημα προστασίας από πτώση σημειακό


## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Σύστημα πρόσδεσης προστασίας από πτώση για ταυτόχρονη χρήση από 2 άτομα. Με διπλή ενίσχυση για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών σε περίπτωση πτώσης.
- Με ενσωματωμένη πολυστερίνη EPS στη βάση της κατασκευής για αποφυγή δημιουργίας θερμογέφυρας.
- Εφαρμόζεται σε διαφορετικά ύψη θερμομόνωσης → κατασκευάζεται σε ύψος 500 mm, ενώ μπορεί να προσαρμοστεί σε ύψη από 200-1000 mm\*
- Εύρος σχεδιασμού λόγω μεγάλης ποικιλίας προϊόντων → συμβατό με το Diasafe® Ballasted and Fix anchoring points.
- Γρήγορη εγκατάσταση → το κάθε τεμάχιο τοποθετείται και στηρίζεται σε τρία σημεία
- Εύκολη συναρμολόγηση → λίγα εξαρτήματα συνδεσμολογίας
- Ελεγμένο και πιστοποιημένο από την TÜV Austria σύμφωνα με το πρότυπο EN 795:2012, type A, CEN/TS 16415:2013



## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σταθερό σύστημα προστασίας από πτώση σημειακό για επίπεδες στέγες για την πρόσδεση μέχρι 2 συντηρητών.

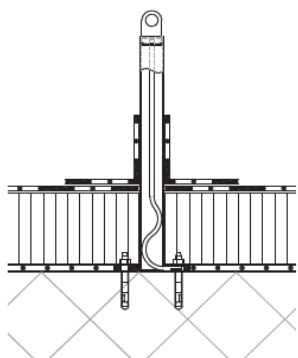

SAMPLE BUILD-UP

Waterproofing

Heat Insulation

Reinforced concrete slab



CEN/TS 16415

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Diasafe® Floor-Fix Single Duo (σημειακό) σύμφωνα με το πρότυπο EN 795:2012, type A, CEN/TS 16415:2013, μέγιστος αριθμός χρήσης 2 άτομα, με σύστημα στερέωσης πάνω σε σκυρόδεμα (C20/25-C55/60). Παρέχεται έτοιμο για εγκατάσταση σύμφωνα με τους κανονισμούς των κτιρίων και με εγχειρίδιο τοποθέτησης. Η στέγη θα πρέπει να ελέγχεται από ειδικό τεχνικό ο οποίος θα γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της στέγης.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ύψος (mm)	500
Προσαρμοσμένο ύψος (mm)	200-1000*
Διάμετρος Βάσης (mm)	D 150
Διάμετρος υλικού στήριξης (mm)	D 48,3
Υλικό κατασκευής	ανοξειδωτο χάλυβα
Πάχος οροφής (mm)	0-450
Μέγιστος αριθμός χρηστών	2
Βάρος (kg/τμχ)	2,6
Απόσταση από το στηθαίο (m)	2,5
Χρήση	360° (Οριζόντια)



Ομορφοκκλησιάς 36, Τ.Κ 151 22, Μαρούσι, τηλ. 210 2515005, φαξ: 210 2515010, e-mail: [info@prasinistegi.gr](mailto:info@prasinistegi.gr), URL: [www.prasinistegi.gr](http://www.prasinistegi.gr)

Green Up the Roof!

DIADEM®