


RDA

Στοιχείο εγκιβωτισμού

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Για εγκιβωτισμό φυτεμένου δώματος
- Με υποδοχή για πέρασμα καλωδιώσεων για φωτισμό
- Χαμηλό βάρος
- Ποικιλία χρωμάτων
- Μακράς διάρκειας
- Γρήγορη συναρμολόγηση
- Σε διάφορα ύψη

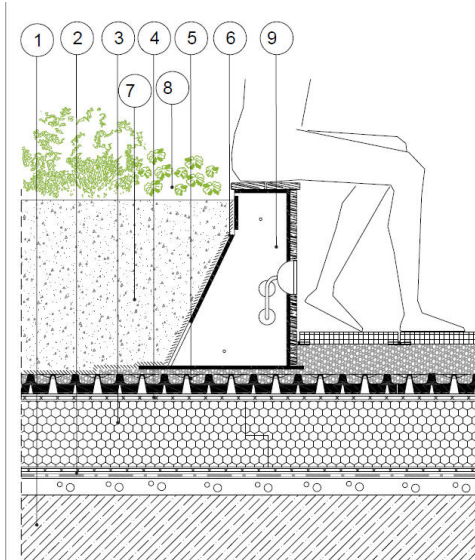

1. Ενισχυμένο σκυρόδεμα, 2. Στεγάνωση με αντριστικές ιδιότητες, 3. Θερμομόνωση, 4. Φύλλο προστασίας & συγκράτησης υγρασίας VLS-500, 5. Αποστραγγιστικό δίκτυο Drain-60H, 6. Διηθητικό φύλλο VLF-200, 7. Υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών SRM, 8. Φυτικό υλικό, 9. Στοιχείο εγκιβωτισμού **RDA-567**

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ειδικό στοιχείο εγκιβωτισμού για τον διαχωρισμό του φυτεμένου δώματος με διάδρομο κίνησης. Ξύλινο δάπεδο, για την δημιουργία ζώνης αποστράγγισης με ποταμίσιο βότσαλο, για τον διαχωρισμό από διακοσμητικά υλικά ή για την δημιουργία χώρων με υψηλότερη φύτευση.



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στοιχείο εγκιβωτισμού από ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο WPC, ύψους 221 ή 425 mm (υπάρχει δυνατότητα να παραχθεί και σε άλλα ύψη), μήκος 1150 mm και πλάτος 300/460 mm, Βάρος: 15.6/17.4 kg/pc, Χρώμα: Γκρι (διατίθεται και σε άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ύψος (cm)	22.1/42.5 ή κατόπιν παραγγελίας σε άλλο ύψος max 70 cm
Πλάτος (cm)	30/46
Μήκος (cm)	115
Βάρος (kg/τμχ)	15.6/17.4
Υλικό	Ανακυκλωμένο πολυαιθυλένιο, WPC (η επένδυση)
Αντοχή	στην UV ακτινοβολία
Εσωτερικά ανοίγματα	για καλώδια φωτισμού
Απόχρωση	Γκρι ή οποιαδήποτε άλλο RAL
Εξαρτήματα	Διακοσμητικά LED φωτιστικά, γωνίες

